



VOOR 17.00  
UUR BESTELD  
ZELFDE WERKDAG  
VERZONDEN



rubberlopers  
rubbermagazijn.nl

**GRATIS  
BEZORGD**



# Inhoudsopgave

## rubberlopers

• fijnribloper	5
• mediumribloper	6
• combiribloper	6
• breedribloper	7
• diamantloper	7
• tranenplaatloper	8
• combi diamant	8
• ruitloper	9
• pyramideloper	9
• supergrip	10
• mohawk	10
• rijstmat	11
• dektop	11

## extra zware lopers

• hamerslagloper	12
• trailerloper	12
• combi diamant	13

## lopers met noppenprofiel

• noppenloper N11	14
• noppenloper N12	14
• noppenloper N40	15
• noppenloper N45	15
• noppentegel N25	16

## granulaatlopers

• recyfloor standaard	17
• recyfloor zwart - asfalt look	17
• tegeldrager	18
• ultrafloor	19
• PVC roostermat	20



fijnribloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant fijnrib, onderkant met  
 doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	uitvoering
30100100	3	1000	10000	zwart	standaard
30100120	3	1200	10000	zwart	standaard
30100130	3	1200	20000	zwart	standaard
30100140	3	1400	10000	zwart	standaard
30100180	3	1800	10000	zwart	standaard
30100200	3	2000	10000	zwart	standaard
30102120	3	1200	10000	zwart	oliebestendig
30101224	3	1200	10000	zwart	met inlaag
30101100	3	1000	10000	grijs	standaard
30101120	3	1200	10000	grijs	standaard
30101140	3	1400	10000	grijs	standaard
30101122	3	1200	10000	groen	standaard

fijnribloper VDE



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 65° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -20°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant fijnrib, onderkant met  
 doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	eenzijdig doekafdruk
30104970	3	1000	10000	grijs	30.000 Volt
30104980	3	1200	10000	grijs	30.000 Volt
30104990	4,5	1000	10000	grijs	50.000 Volt
30105000	4,5	1200	10000	grijs	50.000 Volt


mediumribloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 65° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -30°C / +60°C  
 uitvoering : bovenkant mediumrib, onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30111001	3	1200	10000	zwart
30111002	3	1200	10000	grijs
30111005	4	1600	10000	zwart


combiribloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 80° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -30°C / +60°C  
 uitvoering : bovenkant combirib, onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30110089	3	1000	10000	zwart
30110090	3	1200	10000	zwart
30110091	3	1200	10000	grijs
30115001	3	1500	10000	zwart

breedribloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 65° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -30°C / +60°C  
 uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant met  
 doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30120100	5	1000	10000	zwart
30120120	5	1200	10000	zwart
30120101	6	1000	10000	zwart
30120121	6	1200	10000	zwart
30120122	8	1200	10000	zwart

diamantloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant diamant profiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30140100	3	1000	10000	zwart
30140150	3	1500	10000	zwart
30140152	3	1500	10000	grijs
30140151	5	1200	10000	zwart




tranenplaatloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -15°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant tranenplaatprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	uitvoering
30150142	3	1400	10000	zwart	standaard
30150148	3	1600	10000	zwart	standaard
30156160	3	1400	10000	zwart	oliebestendig
30150160	3	1400	10000	grijs	standaard
30156201	3	1400	10000	zwart	buitenkwaliteit
30150144	5	1400	10000	zwart	standaard

combi diamant





kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant diamantprofiel, onderkant  
 met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30145090	5	900	10000	zwart
30145180	5	1800	10000	zwart
30145200	5	2000	10000	zwart




ruitloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant ruitprofiel, onderkant met  
 doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30190201	2,6	1500	10000	zwart
30190206	2,6	1500	10000	grijs

pyramideloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant pyramideprofiel, onderkant  
 met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30190100	4	1000	10000	zwart
30190101	4	1200	10000	zwart

supergrip



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : beide zijden met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30280110	3	1600	10000	zwart
30280120	3	1800	10000	zwart


mohawk looper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -15°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant klein hamerslagprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30251157	3	1400	20000	zwart
30251158	3	1600	10000	zwart
30251159	3	1600	10000	grijs
30251161	5	1600	10000	zwart


rijstloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -15°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant rijstkorrel profiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	uitvoering
30190300	3	1400	10000	zwart	standaard
30190500	3	1600	10000	zwart	standaard

decktop anti-slip



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant ruitprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30241040	3,2	1000	10000	zwart

hamerslag looper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -15°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant hamerslagprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30263165	6	1650	10000	zwart
30264165	8	1650	10000	zwart
30264180	8	1800	10000	zwart
30264200	8	2000	10000	zwart
30275180	10	1800	10000	zwart
30275201	10	2000	10000	zwart


trailerloper



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : beide zijden met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30280180	8	1800	10000	zwart
30280200	8	2000	10000	zwart

combi diamant



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 60° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -20°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant diamant- en ruitprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur
30148090	8	900	10000	zwart
30148180	8	1800	10000	zwart
30148200	8	2000	10000	zwart



noppenloper N11



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -20°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant noppenprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	nop (ø mm)	nop hoogte (mm)
30160100	3	1000	10000	zwart	22	1
30160101	3	1200	10000	zwart	22	1
30160102	3	1500	10000	zwart	22	1
30160108	3	1600	10000	zwart	22	1
30160103	3	1000	10000	grijs	22	1
30160104	3	1200	10000	grijs	22	1
30160120	4	1000	10000	zwart	22	1
30160121	4	1200	10000	zwart	22	1
30160130	4	1000	10000	grijs	22	1
30160131	4	1200	10000	grijs	22	1

noppenloper N12


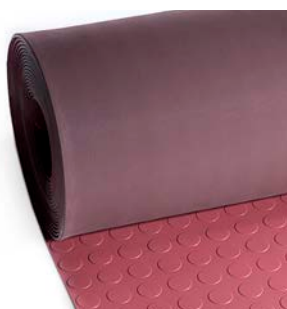


kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant noppenprofiel,  
 onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	nop (ø mm)	nop hoogte (mm)
30161144	4	1450	10000	zwart	28	0,5
30161145	4	1450	10000	grijs	28	0,5
30161147	4	1450	10000	brown	28	0,5
30161148	4	1450	10000	terracotta	28	0,5




noppenloper N40



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant  
                   noppenprofiel, onderkant  
                   met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	nop (ø mm)	nop hoogte (mm)
30165010	4	1500	10000	zwart	12	1
30165012	4	1500	10000	grijs	12	1

noppenloper N45



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 70° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -20°C / +90°C  
 uitvoering : bovenkant  
                   noppenprofiel, onderkant  
                   met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	rollengte (mm)	kleur	nop (ø mm)	nop hoogte (mm)
30175001	4,5	1000	10000	zwart	22	2
30175002	4,5	1000	10000	blauw	22	2
30175003	4,5	1000	10000	groen	22	2
30175010	4,5	1000	10000	grijs	22	2
30175011	4,5	1000	10000	zwart (oliebestendig)	22	2
30175020	4,5	1000	10000	zwart (buiten kwaliteit)	22	2



noppentegel N25



kwaliteit : SBR/NR  
 hardheid : 75° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -10°C / +70°C  
 uitvoering : bovenkant  
                   noppenprofiel, onderkant  
                   met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	nop (ø mm)	nop hoogte (mm)
64001101	2,6	500 x 500	zwart	26	0,6


recyfloor standaard



kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden  
 hardheid : 35° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -30°C / +80°C  
 uitvoering : zwart granulaat met gekleurde spikkels

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)
33031500	3	1500	20000
33041500	4	1500	20000
33051500	5	1500	20000
33061500	6	1500	20000
33081500	8	1500	10000
33101500	10	1500	10000
33151500	15	1500	10000
33201500	20	1500	5000

recyfloor zwart - asfalt look



kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden  
 hardheid : 35° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -30°C / +80°C  
 uitvoering : zwart granulaat

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)
34021500	2	1500	11000
34041500	4	1500	20000
34061500	6	1500	20000
34081500	8	1500	10000
34101500	10	1500	10000

tegeldrager




artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)
33000001	10	100 x 100
33000011	10	150 x 150
33000021	10	200 x 200
33000002	15	100 x 100
33000012	15	150 x 150
33000022	15	200 x 200
33000003	20	100 x 100
33000013	20	150 x 150
33000023	20	200 x 200

ultrafloop



kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden  
 hardheid : 60° Shore A ± 5°  
 temperatuurbereik : -30°C / +80°C  
 uitvoering : zwart granulaat met gekleurde spikkels




artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kilo/m <sup>2</sup> )
33801228	6	1500	10000	zwart/grijs	6
33801232	8	1500	10000	zwart/grijs	8
33801226	6	1500	10000	zwart/blauw	6
33801227	8	1500	10000	zwart/blauw	8
33801224	6	1500	10000	zwart/groen	6
33801230	8	1500	10000	zwart/groen	8
33801236	6	1500	10000	zwart/rood	6
33801237	8	1500	10000	zwart/rood	8
338010238	6	1500	10000	zwart/geel	6


PVC roostermatten zijn geschikt voor ruimtes waar veel vocht voorkomt, zoals kleedkamers van zwembaden en sauna's. De zachte kunststof profielen zorgen voor extra comfort en door de speciale afwateringskanaaltjes zijn de matten anti-slip.

Toepassingen: zwembaden, kleedruimtes, sauna's

**PVC roostermat**




kwaliteit : zacht PVC  
 temperatuurbereik : -5°C tot +60°C  
 uitvoering : zacht PVC met geribbeld profiel en afwateringskanaaltjes

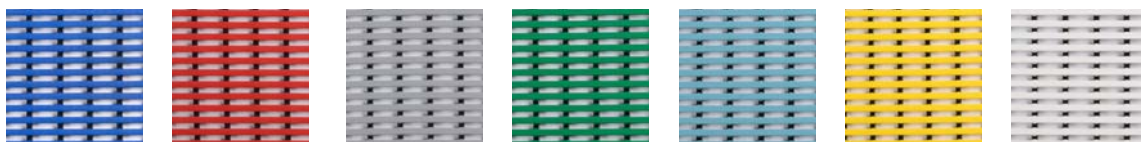

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
65001035	12	600	10000	blauw
65001030	12	1000	10000	blauw
65003037	12	1200	10000	blauw
65001034	12	1000	10000	rood
65001036	12	1000	10000	grijs
65001038	12	1000	10000	groen
65001039	12	1000	10000	mint
65001040	12	1000	10000	geel
65001041	12	1000	10000	ivoor



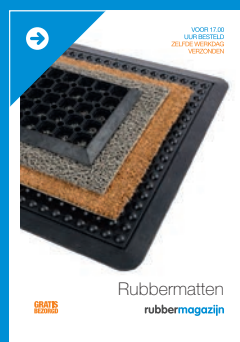

# rubbermagazijn

Rubbermagazijn B.V. | Postadres: Zilverstraat 105 | 2718 RP Zoetermeer  
 NL: T 085 273 88 50 | service@rubbermagazijn.nl | www.rubbermagazijn.nl  
 BE: T 0380 83 451 | service@rubbermagazijn.be | www.rubbermagazijn.be