VOOR 17.00
UUR BESTELD
ZELFDE WERKDAG
VERZONDEN

rubbermatten

GRATIS
BEZORGD

rubbermagazijn.nl

Inhoudsopgave

Snel de juiste mat kiezen	4
Ringmatten	5
Entreematten	8
Werkplaatsmatten	14
Fitnessmatten	16
Stalmatten	18
Laadklepmatten	20
Trapmatten	22
PVC roostermatten	24
Grindmatten	25

rubbermagazijn.nl

Snel de juiste mat kiezen

Zoekt u een mat voor een bepaalde toepassing of met een bepaalde eigenschap? Met behulp van onderstaande tabellen kiest u snel de juiste mat.

toepassing	ringmatten	entreematten	werkplaatsmatten	fitnessmatten	stalmatten	laadklepmatten	trapmatten	PVC roostermatten	grindmatten
geschikt voor binnenshuis	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
geschikt voor buitenshuis	✓	✓			✓	✓		✓	✓
werkplaats	✓		✓						
zwembad								✓	
sauna, welnessruimte								✓	
fitnessruimte				✓					
stal	✓			✓	✓	✓			
manege	✓			✓	✓	✓			✓
trailer/veewagen				✓	✓	✓			
scheepsvloer	✓								
parkeerterrein									✓
pagina	5	8	14	16	18	20	22	24	25

eigenschap	ringmatten	entreematten	werkplaatsmatten	fitnessmatten	stalmatten	laadklepmatten	trapmatten	PVC roostermatten	grindmatten
waterbestendig	✓				✓	✓		✓	✓
anti-slip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
trillingsdempende werking	✓		✓	✓	✓				
anti-vermoeidheid			✓						
oliebestendig	✓*		✓*						
geluidsisolerend				✓					
temperatuur isolerend				✓	✓				
pagina	5	8	14	16	18	20	22	24	25

* Rubbermagazijn heeft van deze matten ook een oliebestendige uitvoering in het assortiment

rubbermagazijn.nl

Ringmatten zijn geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis. Ze zijn anti-slip en ideaal voor werkplekken en looppaden die intensief gebruikt worden. Daarnaast zijn ringmatten uitstekend te gebruiken als entreemat. Door middel van connectoren zijn de matten aan elkaar te koppelen en kunnen zo op vrijwel iedere gewenste maat worden gelegd.

ringmat M5





kwaliteit : SBR
hardheid : 70° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	uitvoering	gewicht (kilo)
31010154	18	1200 x 800	zwart	open	9
31010153	18	1500 x 1000	zwart	open	15
31010156	22	600 x 400	zwart	open	2
31010155	22	1000 x 500	zwart	open	5
31010157	22	1200 x 800	zwart	open	9
31010150	22	1500 x 1000	zwart	open	15
31011163	22	2000 x 1000	zwart	open	20
31010160*	22	1200 x 800	rood	open	9
31010158	22	1200 x 800	zwart	gesloten	9

*** geschikt voor werkplekken die olieachtig en vettig zijn.**

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

ringmat M7 (dikte 23mm)





kwaliteit : SBR
hardheid : 70° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	uitvoering	gewicht (kilo)
31010151	23	1500 x 1000	zwart	open	19
31010149	23	1500 x 1000	zwart	gesloten	19

ringmat M7 (dikte 13mm)





kwaliteit : SBR
hardheid : 70° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	uitvoering	gewicht (kilo)
31010121	13	500 x 1000	zwart	open	12
31010148	13	1500 x 1000	zwart	open	12
31010126	13	1800 x 1000	zwart	open	12
31000001				verbinder	

*** verbinders zijn uitsluitend te bestellen in combinatie met hierboven vermelde ringmatten**

verbinder / borstel

artikelcode		
31000000	verbinder	
31000010	borstel	rood - blauw - geel - groen - grijs - zwart

geschikt voor de volgende ringmatten:
ringmat M5: 31010156 - 31010154 - 31010157 - 31010153 - 31010150
ringmat M7: 31010151

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

rubbermagazijn.nl

ringmat met rondom aflopende rand





kwaliteit : SBR
uitvoering : ringmat met rondom aflopende kanten
hardheid : 70° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	uitvoering	gewicht (kilo)
31011162	13	1000 x 500	zwart	open	5
31011159	13	1520 x 910	zwart	open	15

ringmat op rol



kwaliteit : SBR
hardheid : 70° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
30290180	10	915	10000	zwart
30290160	10	1830	10000	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

Rubbermagazijn heeft entreematten in verschillende uitvoeringen. Het profiel op de entreematten houdt stof en vuil vast, zodat vloeren schoon blijven.

Toepassingen: entrees, werkplaatsen.

entreemat met pyramide structuur



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31081164	8	1500	900	zwart

designmat met hamerslag profiel

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101025	9	1500	900	zwart

entreemat fingertip design



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31081162	12	1500	900	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

entreemat Berlijn

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101045	8	1720	1100	zwart

entreemat halfrond fingertip design



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur
31101070	12	750	450	zwart

entreemat Hallo

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101047	6	750	450	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

open wafelmat

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101123	10	600	350	zwart

open mat Athene halfrond



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur
31101218	8	600	402	zwart

voetschrapermat

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101245	10	390	510	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

De vezels van de kokosmat zorgen voor het ruwe oppervlak van deze matten, voor het schoonvegen van schoenen. Deze matten zijn uitsluitend binnenshuis te gebruiken.

kokosmatten 1 meter breed

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31205000	17	1000	10000	naturel
31205012	17	1000	12500	blauw
31205016	17	1000	12500	rood
31205111	17	1000	12500	zwart
31205113	17	1000	12500	grijs

kokosmatten 2 meter breed

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31205100	17	2000	10000	naturel
31205112	17	2000	12500	blauw
31205116	17	2000	12500	rood
31205110	17	2000	12500	zwart
31205114	17	2000	12500	grijs

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

spaghettimatten



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31600300	14	1200	12000	rood
31600200	14	1200	12000	grijs
31600400	14	1200	12000	blauw
31600500	14	1200	12000	groen
31600600	14	1200	12000	zwart
31600700	14	1200	12000	oranje

schoonloopmatten

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101040	8	900	1500	grijs
31101048	8	900	1500	blauw
31101049	8	900	1500	bruin

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

rubbermagazijn.nl

aluminium entreematten





artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
65002001	22	800	500	grijs
65002002	22	800	500	blauw
65002003	22	800	500	rood
65002000	22	800	500	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

Werkplaatsmatten zijn bij uitstek geschikt voor werkplekken waar langdurig op één plaats wordt gestaan. De matten zijn anti-slip, anti-vermoeidheid en werken schok- en geluiddempend. De afgeschuinde randen zorgen voor extra veiligheid door struikelen tegen te gaan.

Toepassingen: werkplaatsen bij montage, productie- en verpakkingsactiviteiten, bij machines of achter balies.

werkplaatsmat diamant





kwaliteit : SBR/NR + EVA
hardheid : 65° Shore A ± 5° / 30° Shore A ±5°
uitvoering : bovenkant diamant profiel, onderkant EVA

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081520	12	900	600	zwart	9
31081510	12	1525	915	zwart	23

ergonomic mat

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31101020	12	900	600	zwart	3,2
31101021	12	1200	900	zwart	8

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

rubbermagazijn.nl

werkplaatsmat diamant

kwaliteit : SBR
uitvoering : bovenkant diamant profiel

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	gewicht (kg)
31081530	11	900	600	5
31081540	11	1200	900	10

werkplaatsmat schakelbaar





kwaliteit : SBR/NR (a, b en d)
kwaliteit : SBR/NR (c)
hardheid : 55° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C

artikelcode	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur	uitvoering (mm)
31081167	14	900 x 900	zwart	gesloten (a)
31081168	14	900 x 900	zwart	open (b)
31081169*	14	900 x 900	rood	open (c)
31081170	13	900 x 900	zwart	gesloten, diamant profiel bovenkant

* oliebestendig

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

De zware rubberen fitnessmatten zijn stabiele anti-slipmatten. Ze werken geluiddempend, geven extra comfort en zijn slijtvast. De dikke matten beschermen de vloer tegen dumbells en voorkomen het optrekken van kou. De puzzeltegels zijn zeer eenvoudig te leggen en aan elkaar te klikken.

Toepassingen: fitnesscentra, langs ijsbanen maar ook geschikt voor stallen en veewagens

puzzelmat P12



kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 65°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant schildpad profiel, onderkant met doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081196	18	1000	1000	zwart	24

puzzelmat P25

kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 65°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant hamerslag profiel

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081245	17	1830	1220	zwart	50

Puzzelmat zwart/grijs spikkelmotief



kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 65°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : zwart/grijs spikkelmotief

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081195a	10	1530	910	zwart/grijs	18

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

Puzzeltegels 50 x 50 cm



kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 65°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101050	8	500	500	zwart
31101054	14	500	500	zwart

crossfit rubbermat



kwaliteit : SBR
hardheid : 55°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant met bubbels

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31081194X	17	1000	2000	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

Stalmatten zijn speciaal gemaakt voor zware belasting, zijn uiterst duurzaam en zorgen voor voldoende comfort voor dieren in de stal of tijdens vervoer. Ze zijn anti-slip, werken isolerend en zijn eenvoudig te reinigen.

Toepassingen: stallen, paardentrailers, veewagens

stalmat M40



kwaliteit : SBR
hardheid : 55°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant met bubbels

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081192	10	1000	2000	zwart	26
31081194	17	1000	2000	zwart	40

stalmat/trailermat M42





kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 55°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : noppenprofiel

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081188	10	1200	1500	zwart	30
31081189	10	1200	2000	zwart	40

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

stalmat excellent M45

kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 70°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant anti-slip profiel, onderkant breedrib

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31081280	17	1220	1830	zwart	46

staltegel

kwaliteit : gerecycled rubber met PU gebonden
uitvoering : granulaat tegels met verbindingspennen

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kg)
31400188	40	500	1000	zwart	13
31400189	40	500	1000	rood	13

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

Laadklepmatten zijn sterk, duurzaam en anti-slip en zeer geschikt voor de laadklep van een paardentrailer. De brede ribbels zorgen voor extra grip waardoor uitglijden wordt voorkomen.

Toepassing: paardentrailers, veewagens, stalvloer

laadklepmat



kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 65° Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C / +70°C
uitvoering : bovenkant een getande profilering, onderkant doekafdruk



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31081190	12	1220	2140	zwart	30

trailermat



kwaliteit : SBR
hardheid : 55°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant breedrib, onderkant met bubbels

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur	gewicht (kilo)
31081188	10	1500	1200	zwart	30
31081189	10	2000	1200	zwart	40

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

rubbermagazijn.nl

trailermat op rol





kwaliteit : SBR/NR
hardheid : 55°Shore A ± 5°
temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
uitvoering : bovenkant met bubbels, onderkant doekafdruk

artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
30280180	8	1800	10000	zwart
30280200	8	2000	10000	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

Ttrapmatten zijn geschikt voor rechthoekige trappen. De matten hebben een anti-slip profiel ter voorkoming van uitglijden.

trapmat met noppenprofiel

artikelcode	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101200	250	750	zwart

trapmat met fingertip motief

artikelcode	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101201	250	750	zwart

trapmat met tranenmotief

artikelcode	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101203	250	750	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

rubbermagazijn.nl

trapmat open

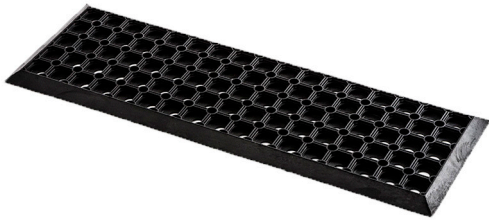

artikelcode	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101080	250	750	zwart

trapmat Athene

artikelcode	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
31101215	250	750	zwart

trapstuk met noppen

artikelcode	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
64002000	1200	520	zwart
64002100	1300	550	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

PVC roostermatten zijn geschikt voor ruimtes waar veel vocht voorkomt, zoals kleedkamers van zwembaden en sauna's. De zachte kunststof profielen zorgen voor extra comfort en door de speciale afwateringskanaaltjes zijn de matten anti-slip.

Toepassingen: zwembaden, kleedruimtes, sauna's

PVC roostermat



kwaliteit : zacht PVC
temperatuurbereik : -5°C tot +60°C
uitvoering : zacht PVC met geribbeld profiel en afwateringskanaaltjes



artikelcode	dikte (mm)	breedte (mm)	lengte (mm)	kleur
65001035	12	600	10000	blauw
65001030	12	1000	10000	blauw
65003037	12	1200	10000	blauw
65001034	12	1000	10000	rood
65001036	12	1000	10000	grijs
65001038	12	1000	10000	groen
65001039	12	1000	10000	mint
65001040	12	1000	10000	geel
65001041	12	1000	10000	ivoor

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

De Ecoway grindmatten zorgen voor bodemversteviging en kunnen worden toegepast op elke ondergrond. De tegels kunnen na het leggen worden opgevuld met zand, gras of grind. De grindmatten worden geleverd per pallet laag van 12 stuks.

Toepassingen: parkeerplaatsen, maneges, golfbanen

Ecoway grindmat

artikelcode	type	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur
316000110	a	30	790 x 592	zwart
316000120	b	40	1330 x 1000	zwart
316000130	c	50	1330 x 1000	zwart

Bovengenoemde waarden dienen uitsluitend als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Rubbermagazijn B.V.

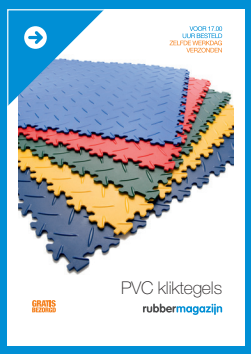

rubbermagazijn

Rubbermagazijn B.V. I Postadres: Spiegelstraat 1 I 2631 RS Nootdorp
NL: T 085 273 88 50 I service@rubbermagazijn.nl I www.rubbermagazijn.nl
BE: T 0380 83 451 I service@rubbermagazijn.be I www.rubbermagazijn.be

11 | 2022