Leginstructies | Reiniging en onderhoud

Rubber terrastegels

rubbermagazijn

Dé technisch rubber leverancier

Leginstructies

De rubber terrastegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan uw terras, tuin of balkon. De tegels zijn eenvoudig te snijden en te leggen.

Voorbereiding

De rubber granulaat tegels dienen op een droge plek met een constante temperatuur van boven de 10°C te worden bewaard. Als de tegels worden bewaard in een ruimte met een temperatuur onder de 10°C adviseren wij om de tegels voorafgaand aan het leggen 2 uur te laten acclimatiseren.

Benodigdheden:

- Stevig stanleymes of (decoupeer)zaag
- Hand- of lintzaag (met zaagbladen voor hout)
- Meetlint, meetstok of stalen rij
- Stift (in water oplosbaar) of krijt
- Montagekit
- Kniemat

Ondergrond

Een goede ondergrond is extreem belangrijk. Wij adviseren om de tegels op een vlakke ondergrond te leggen om ervoor te zorgen dat er geen oneffenheden ontstaan. De tegels kunnen bijvoorbeeld worden geplaatst op beton, zand of bestaande tegels. De ondergrond dient volledig egaal te zijn zonder enige verschillen in hoogte. Het oppervlak dient vrij te zijn van scheuren, oliën of andere vreemde materialen. De rubber granulaat tegels hebben uitstekende drainage eigenschappen. Zorg echter wel voor een goede afwatering.

Planning

1. U begint met het egaliseren van de ondergrond. Om het beste resultaat te behalen zorgt u voor een vlakke en harde ondergrond. Dit kan bijvoorbeeld beton of asfalt zijn, maar ook een bestaande tegelvloer. Hoe vlakker en steviger de ondergrond is, hoe kleiner de kans op oneffenheden.

2. Om het beste resultaat te behalen adviseren wij om de tegels in halfsteensverband te leggen. De tegels kunnen echter ook naast elkaar worden gelegd. Let op: tegels met pen/gat verbinding kunnen uitsluitend in halfsteensverband gelegd worden. U kunt de rubber granulaat tegels gemakkelijk in de juiste maat snijden of zagen door middel van een stanleymes of een (decoupeer)zaag.

3. Tot slot adviseren wij om de tegels zonder pen/gat verbinding te verlijmen aan de kopse kant. Indien u de tegels niet wilt verlijmen adviseren wij om opsluitbanden te gebruiken om verschuiving te voorkomen. Het los leggen van de tegels wordt afgeraden.

Installeren

Halfsteensverband

De eerste rij begint u met een hele tegel. Hierbij is het belangrijk dat de eerste rij recht ligt. Vervolgens begint u de tweede rij met een halve tegel. Dit zorgt ervoor dat het einde van een tegel steeds in het midden komt van de tegel erboven.

Let op: indien u tegels heeft met pen/gat verbinding, verbindt u de eerste rij met de tweede rij door de connector pinnen. Hierbij is het belangrijk dat de connector pinnen op de juiste manier verbonden worden. Meer informatie hierover ziet u op de afbeeldingen hieronder.

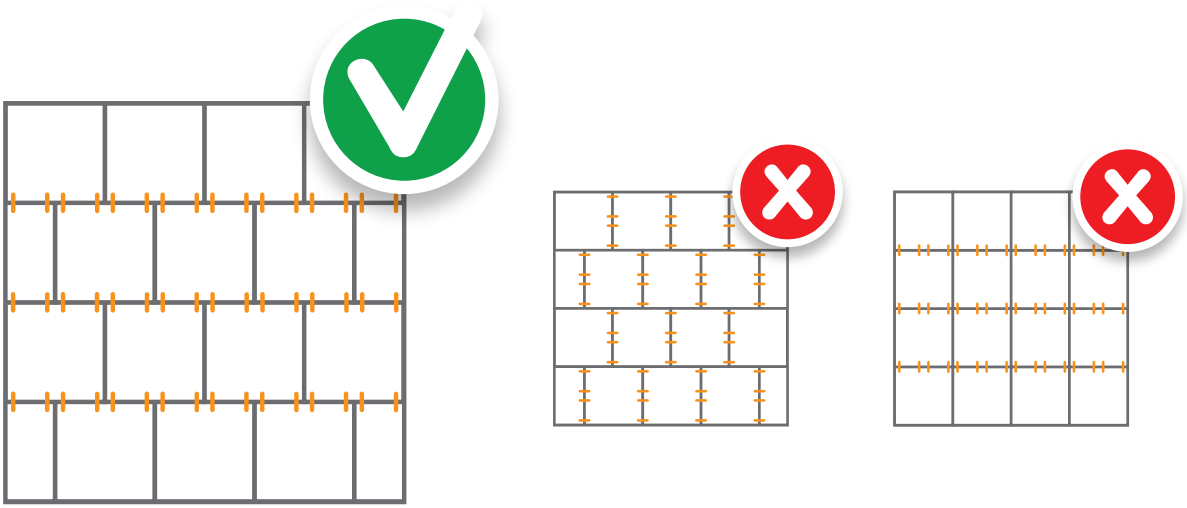

goed halfsteensverband

Niet-rechthoekige oppervlakken

Meet een rechte lijn over het meest langste en rechtste gedeelte van het oppervlak. Leg de tegels tegen de lijn aan. Zorg dat de rij tegen beide einden van het oppervlak eindigt. De rest van de installatie dient in halfsteensverband te worden uitgevoerd.

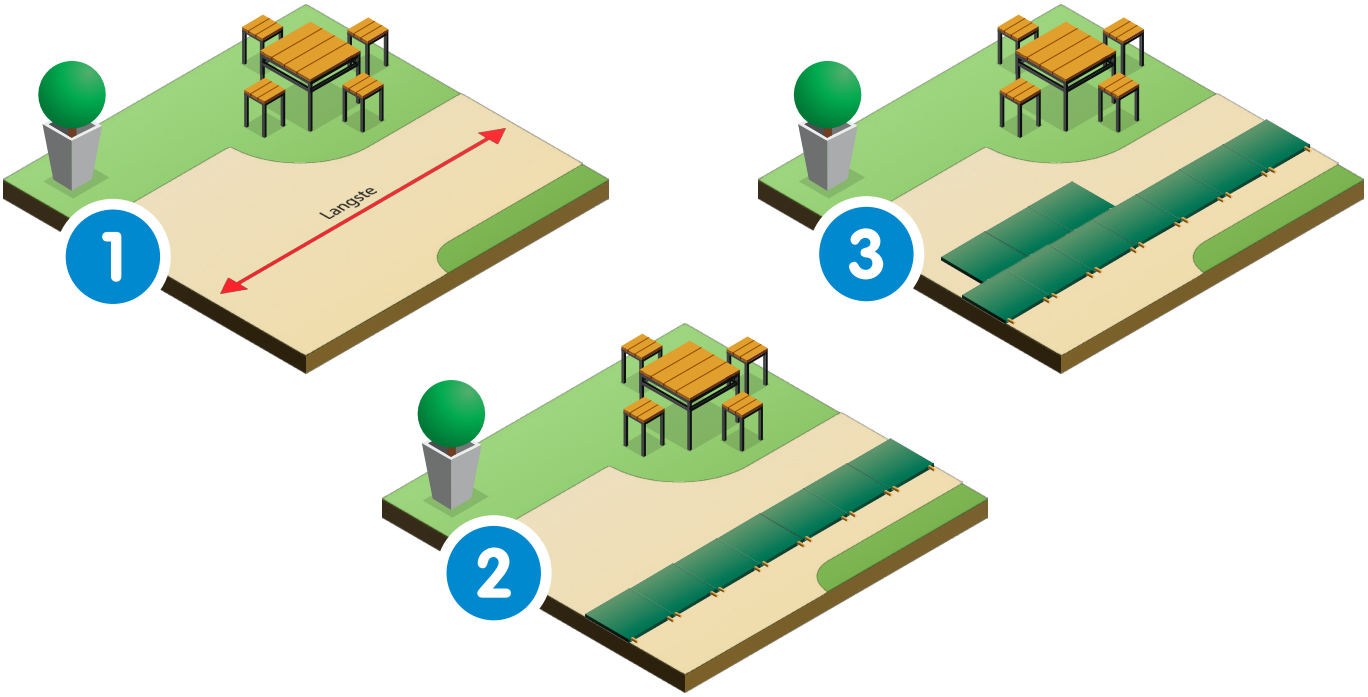

Ronde oppervlakken

Voor ronde oppervlakken wordt geadviseerd om een model te maken van plastic of papier. Door de tegel hier overheen te leggen kan de gewenste vorm van een tegel gemakkelijk worden uitgelijnd.

Opsluitbanden

Wij adviseren om de tegels vast te leggen met opsluitbanden. Dit voorkomt dat de tegels gaan schuiven. De opsluitbanden kunnen eenvoudig op maat worden gesneden met een stanleymes. De opsluitbanden dienen verlijmd te worden met de tegels.

Lijmen

Let op: Door de tolerantie van het rubber kunnen tussen de tegels kieren ontstaan. Om dit te minimaliseren adviseren wij om de tegels aan de kopse kant met een montagekit te verlijmen. Wij leveren de montagekit in diverse kleuren.

Onderhoud

Regelmatige reiniging van de rubber granulaat tegels bevordert niet alleen de levensduur, maar zorgt ook voor een mooi uiterlijk. De tegels kunnen schoongemaakt worden met een zachte bezem, een tuinslang of een hogedrukreiniger op de laagste stand.

Verkleuring

De rubber granulaat tegels kunnen na verloop van tijd, door blootstelling aan de zon, geleidelijk aan verkleuren.

Let op: In de zomermaanden kunnen (zwarte) tegels erg warm worden in de felle zon. Let daarom goed op bij spelende kinderen op blote voeten of met blote benen. Besproei de tegels tijdens het spelen regelmatig met koud water om de tegels af te koelen.